



AnyFa
anywhere factory

天井要らずの自立式間仕切

エニファ®



天井高のある工場や倉庫などの建屋内でも「自由度の高いレイアウト可能なパーティション」をコンセプトに開発された商品です。



「熱を発する機器類」や「保管品の管理・監視」等、ネットフェンスにすることで区画内を見渡せるのでセキュリティ面も確保できます。




カラーパネルを使用し、エリア区分や管理区分を明確にすることができます。



▲ 倉庫での施工例 スチールパーティション (FHS-50) + ハンガードア (ラクード)

組合わせ例

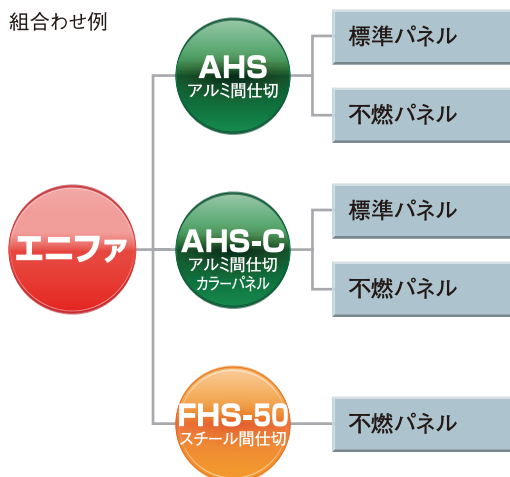

■仕様

AHSアルミ間仕切

パネル (見込み厚 40mm)

基本モジュール W 芯～芯 寸法 900/1200	標準パネル	表面材	カラー鋼板 (CGCC) 高張力化粒鋼板 t0.4
		芯材	ペーパーコア
		補強材	硬質塩化ビニール
	不燃パネル ※国土交通大臣認定 不燃材料	表面材	カラー鋼板 (CGCC) t0.47
		芯材	不燃処理コア
		補強材	スチール (SPCC)

FHS-50スチール間仕切

※国土交通大臣認定不燃材料


パネル (見込み厚 50mm)

基本モジュール W 芯～芯 寸法 900/1200	パネル部	表面材	プレコート鋼板 t0.4 t0.6
		芯材	難燃コア
		補強材	電気亜鉛メッキ鋼板 (SECC) 0.8

■パネルカラー

●アルミパーティション (AHS, AHS-C)

標準パネル



フレームカラー



●スチールパーティション (FHS-50)

標準パネル



巾木色



●アルミパーティション、スチールパーティション共通

■補助柱

標準パネル色に合わせた近似色となります。



※1 印刷色は実物の色と異なります。色見本によるご確認をお勧めします。
※2 色ごとの価格、納期につきましては、弊社営業員までお問合せ下さい。

自由度の高い レイアウトが可能です！

- ・天井の高い建屋でも、問題ありません。
- ・規格サイズに制限があるローパーティションや、衝立とは違います。設置したい W 寸法で、自由にレイアウトができます。
- ・エニファはソシア製品のパーティションに独自の補強柱を組合せた自立仕様なので、長いメーター数も安全に設置が可能です。

耐震強度も安心です！

- ・構造計算に基づいた補強柱はコンパクトサイズながら、震度6クラスの地震にも影響を受けにくい設計となっております。
- ・数スパンごとに補強柱を設置するので長いメーター数も安全に、レイアウトも自由に仕切ることが可能です。



主な設置用途は？

- ・来場者や作業員の動線を区分することができるので安全を確保できます。
- ・お客様同士の機密事項を守れるのでセキュリティー対策に役立ちます。
- ・工場・倉庫内の通路や独立したスペースの設営に最適。
- ・倉庫内で複数のお客様に場所を提供する場合の区分目的にご活用ください。

こんな場所に

天井が高い

広く仕切りたい



自立式パーティション「エニファ」が役立ちます！



切妻屋根の建屋や天井クレーンが設置されている製造工場。



天井に配管やケーブルラックが張り巡らされている部屋。

特殊施工事例紹介

■ 福島県・某精密工場 様 アルミパーティション+大型開口用丁番パネル

工場内の製造ラインをパーティションで区分けする場合に大型装置類の出入りを考えて、通常は広く開口が取れる大型ドアや着脱式のマシンハッチ（脱着パネル）を組み込む事例は多数あります。今回の事例は簡単に着脱できるパネルのご要望に応える形で丁番パネルを組み入れた仕様でパーティションの設置をいたしました。

標準的な脱着パネルと比較して簡単な作業で広い開口を作ることができますので搬出入時の作業時間を大きく改善することが可能になります。



※丁番パネルは別注制作となります（詳しくはお問合せください）

■ユーザー様からの要望

機械出し入れ後は、
施錠管理をしたい。

パーティションの納まりを
簡易なものにしたい。

別部署でも機械を使用する
ので出し入れ容易にしたい。

当初は脱着パネルでの計画でしたが、パネルの高さが、PH2500 あり、一枚当たりかなり重くなるため、脱着時に両手でパネルを持って移動するのは不安定である事と、視界が塞がってしまうので危険性が増す事。また、パネルの上下にあるパネル受け用レールの脱着等、作業工程が増える点などを現場調査時に説明。

これらの問題点を考慮し、丁番連結パネルを提案。それでも吊元のパーティションの支柱にかなりの負担がかかるため『エニファ工法』との併用でパーティションの柱を補強。

閉鎖時はパネル固定用として丸落とし。施錠用に門錠を採用しました。

● ご注意事項

エニファの耐震については一定の設置条件を踏まえた構造計算に基づいております。

エニファは地震時の間仕切転倒の発生リスクを低減する工法であり、無被害を保証するものではありません。

エニファの設置にあたり建築基準法の内装制限・排煙区画等の適応範囲については法令で規定されていますので、所轄の行政機関にご相談下さい。

エニファの御見積は事前の現場調査、お打ち合わせが必要となります。調査の結果により設置できない場合があります。

